

Tafelweegschalen



M-type

Vanaf 3 tot 300Kg

AFMETINGEN PLATFORM

30 x 30 cm

40 x 40 cm

40 x 50 cm

50 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 80 cm



Als u nood heeft aan een robuuste, kwalitatieve en uiterst betrouwbare weegschaal dan is het M-type iets voor u.

- Gelakte of RVS uitvoering
- Bescherming: IP65, IP69K voor RVS
- Voeding : 230VAC

A.W.T.-VANDEPUTTE

Mannebeekstraat 25
8790 Waregem

Tel: 056/60 50 61
Fax: 056/60 50 62
e-mail: info@awtvandeputte.be
Website: www.awtvandeputte.be

Constructie

Platform (cm)	AWT3030M AWT4040M AWT4050M	AWT3030M RVS AWT4040M RVS AWT4050M RVS	AWT5060M AWT6060M AWT6080M	AWT5060M RVS AWT6060M RVS AWT6080M RVS
Weegplatform (cm)	30 x 30 40 x 40 40 x 50	30 x 30 40 x 40 40 x 50	50 x 60 60 x 60 60 x 80	50 x 60 60 x 60 60 x 80
Hoogte (cm)	10	10	13	13
Kolom (optie) (cm)	35	35	40	40
Chassis	Gelakt staal	RVS	Gelakte buizen	RVS buizen
Weegplaat	RVS	RVS	gelakt	RVS
Weegcel	Staal	RVS	Aluminium	RVS
Bouten en moeren	Gegalvaniseerd	RVS	gegalvaniseerd	RVS
Voetjes	Gegalvaniseerd	RVS	gegalvaniseerd	RVS

Weegvermogens

Max/e	Platform (cm)	
	M 30 M 40 M 40 x 50	M 60 M 50 x 60 M 60 x 80
3Kg/1g (1,5-3kg/0,5-1g)	● (○)	*
6Kg/2g (3-6kg/1-2g)	● (○)	*
15Kg/5g (6-15kg/2-5g)	● (○)	●
30Kg/10g (15-30kg/5-10g)	● (○)	●
60Kg/20g (30-60kg/10-20g)	● (○)	●
150Kg/50g (60-150kg/20-50g)	○ (○)	●
300Kg/100g (150-300kg/50-100g)	-	●

● ijkwaardig

*Niet ijkwaardig

○ optie


Deze toestellen kunnen in optie nauwkeuriger ingesteld worden (bv 3kg/0.1g)

Dit is echter niet meer ijkwaardig



Opties

opties	opmerkingen
Kolom	Gelakt of RVS
IJking	Enkel nodig indien de weegschaal gebruikt wordt in economisch verkeer.
Platform op maat	Op aanvraag
Statief of kar	Op maat
Rollenbaan	
Atex	Zie folder atex

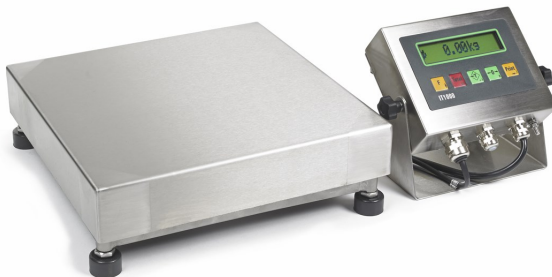

AWT-VANDEPUTTE

Mannebeekstraat 25 - B-8790 Waregem

Tel 056/60 50 61 Fax 056/60 50 62

e-mail: info@awtvandeputte.be

Website: www.awtvandeputte.be



124-INSP/ISO 17020

